




## НАПОРНЫЕ ШЛАНГИ ИЗ ПВХ


- ЛЕГКИЕ И НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ СКРУЧИВАНИЮ
- УСТОЙЧИВЫ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И СТИРАНИЮ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР



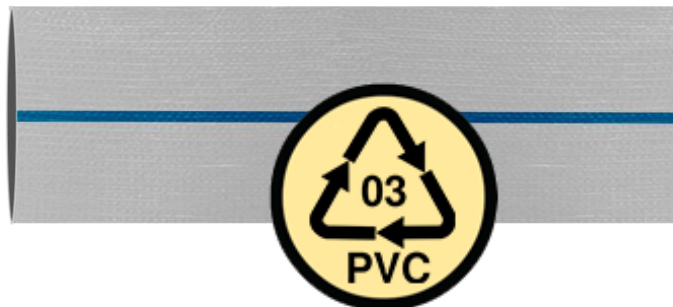


Разработаны специально для оросительных систем и подачи/отвода жидкостей при строительных работах





от pH2 до pH12



+95°  
-50°

Устойчивы к агрессивной среде, высоким и низким температурам

● ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ

- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ УБИРАТЬ ШЛАНГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
- ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И АРМИРУЮТСЯ СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ

DN, дюйм	DN, мм	Е, мм	ДЛИНА БУХТЫ, м*	ЦЕНА за п.м., руб**
<b>PN4 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ MOP 0,4 МПА</b>				
3	78,0	1,20	100	244,00
4	104,0	1,30	100	320,00
6	155,0	1,50	100	618,00
<b>PN6 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ MOP 0,6 МПА</b>				
3	78,0	1,70	100	307,00
4	104,0	2,30	100	530,00
6	155,0	2,4	100	-

\* Возможно изготовление других длин по вашему запросу

\*\* Цены приведены по состоянию на 08.02.2024 года, актуальность уточняйте у менеджеров